
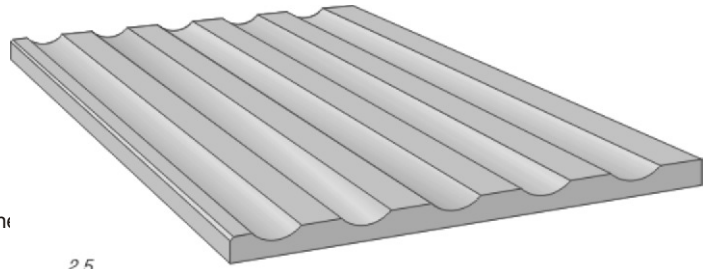


**GM 1****Rýhovaná pryžová podlahovina**


- **Barva:**  
Černá, šedá
- **Pevnost :**  
4,0 MPa
- **Tvrdost :**  
70 Shore A
- **Teplotní odolnost :**  
-25 až +60°C

- **Dodávané rozměry:**  
4,5 mm
- **Dodávané formáty :**  
1.200 x 10.000 mm  
tolerance formátu:  
šíře + / - 50 mm  
délka + / - 1000 mm
- **Poznámka :**  
Na zakázku v hnědé, zelené,  
modré a červené barvě.

**GM 2****Rýhovaná pryžová podlahovina**



- **Barva:**  
Černá, šedá
- **Pevnost :**  
4,0 MPa
- **Tvrdost :**  
70 Shore A
- **Teplotní odolnost :**  
-25 až +60°C

- **Dodávané rozměry:**  
3,5 mm
- **Dodávané formáty :**  
1.200 x 10.000 mm  
tolerance formátu:  
šíře + / - 50 mm  
délka + / - 1000 mm
- **Poznámka :**  
Na zakázku v hnědé, zelené,  
modré a červené barvě.

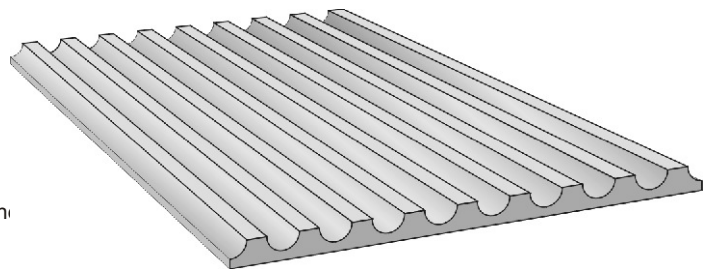**GM 3****Rýhovaná pryžová podlahovina**


- **Barva:**  
Černá, šedá
- **Pevnost :**  
4,0 MPa
- **Tvrdost :**  
70 Shore A
- **Teplotní odolnost :**  
-25 až +60°C

- **Dodávané rozměry:**  
3 mm
- **Dodávané formáty :**  
1.200 x 10.000 mm  
tolerance formátu :  
šíře + / - 50 mm  
délka + / - 1000 mm
- **Poznámka :**  
Na zakázku v hnědé, zelené,  
modré a červené barvě.

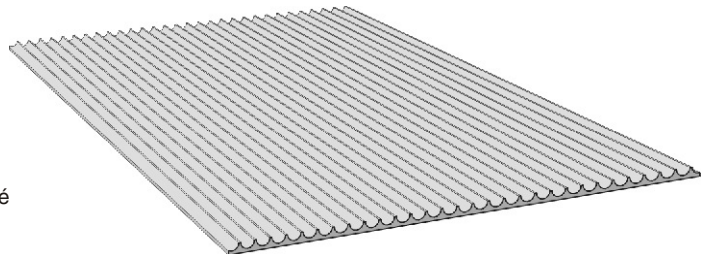**GM 4****Rýhovaná pryžová podlahovina**



- **Barva:**  
Černá, šedá
- **Pevnost :**  
4,0 MPa
- **Tvrdost :**  
80 Shore A
- **Teplotní odolnost :**  
-25 až +60°C

- **Dodávané rozměry:**  
6 mm ( na zakázku 8,9,10 a 11 mm)
- **Dodávané formáty :**  
1.200 x 10.000 mm  
tolerance formátu :  
šíře + / - 50 mm  
délka + / - 1000 mm)
- **Poznámka :**  
Na zakázku v hnědé, zelené,  
modré a červené barvě .


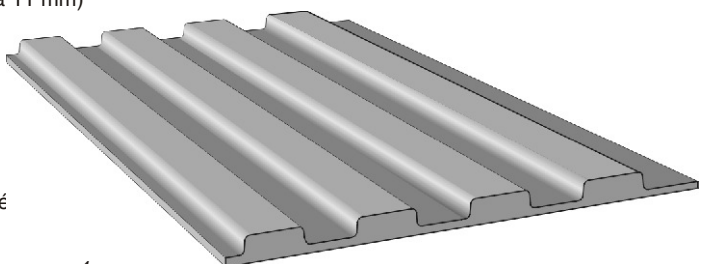


**GM 5****Rýhovaná pryžová podlahovina**


- **Barva:**  
Černá, šedá
- **Pevnost :**  
4,0 MPa
- **Tvrdoost :**  
65 Shore A
- **Teplotní odolnost :**  
-30 až +60°C
- **Dodávané rozměry:**  
3 mm ( na zakázku 4 ; 5 a 6 mm)
- **Dodávané formáty :**  
1.200 x 10.000 mm
- **Poznámka :**  
Na zakázku v hnědé, zelené modré a červené barvě .

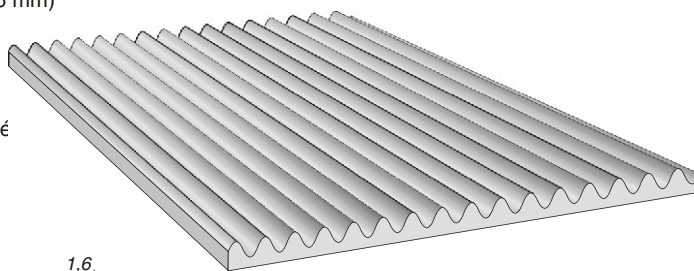**GM 6****Rýhovaná pryžová podlahovina**



- **Barva:**  
Černá
- **Pevnost :**  
4,0 MPa
- **Tvrdoost :**  
70 Shore A
- **Teplotní odolnost :**  
-20 až +60°C
- **Dodávané rozměry:**  
3 mm
- **Dodávané formáty :**  
1.200 x 10.000 mm  
1.500 x 10.000 mm
- **Poznámka :**

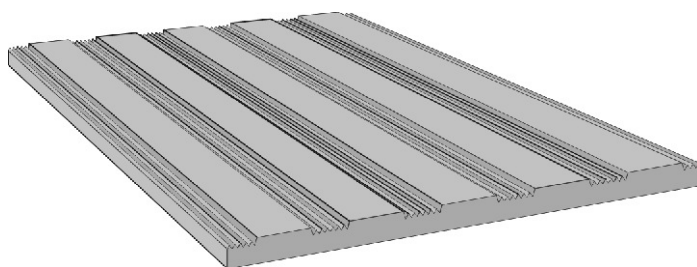**GM 7****Rýhovaná pryžová podlahovina**

- **Barva:**  
Černá, šedá
- **Pevnost :**  
4,0 MPa
- **Tvrdoost :**  
65 Shore A
- **Teplotní odolnost :**  
-25 až +60°C
- **Dodávané rozměry:**  
3 mm (na zakázku 4 ; 5 a 6 mm)
- **Dodávané formáty :**  
1.200 x 10.000 mm
- **Poznámka :**  
Na zakázku v hnědé, zelené, modré a červené barvě .

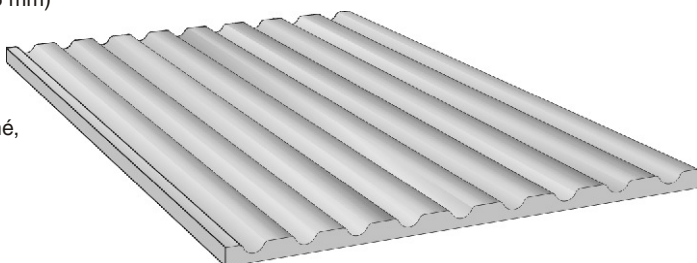**GM 8****Penízková pryž**


- **Barva:**  
Černá, šedá
- **Pevnost :**  
4,0 MPa
- **Tvrdoost :**  
70 Shore A
- **Teplotní odolnost :**  
-25 až +60°C
- **Dodávané rozměry:**  
3 a 4 mm
- **Dodávané formáty :**  
1.200 x 10.000 mm  
1.250 x 15.000 mm  
tolerance formátu:  
šíře + / - 50 mm  
délka + / - 1000 mm
- **Poznámka :**

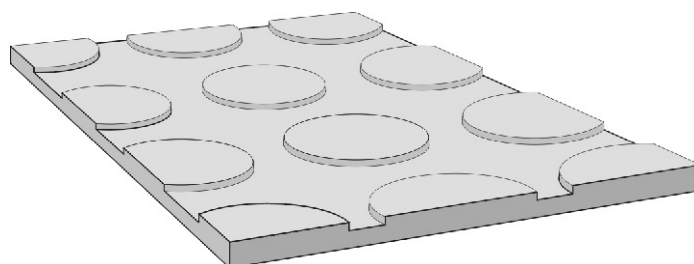

## GM 9

## Rýhovaná pryžová podlahovina


- **Barva:**  
Černá, šedá
- **Pevnost :**  
4,0 MPa
- **Tvrdoost :**  
70 Shore A
- **Teplotní odolnost :**  
-25 až +60°C
- **Dodávané rozměry:**  
3 mm
- **Dodávané formáty :**  
1.200 x 10.000 mm  
tolerance formátu:  
šíře + / - 50 mm  
délka + / - 1000 mm
- **Poznámka :**

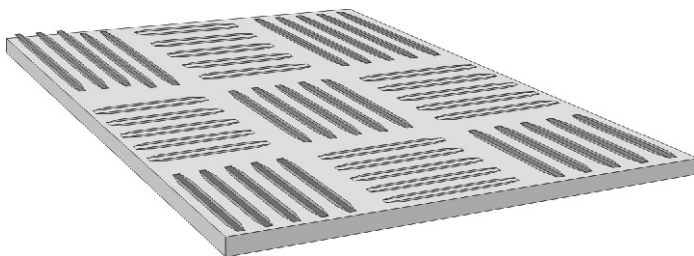

## G 10

## Rýhovaná pryžová podlahovina



- **Barva:**  
Černá
- **Pevnost :**  
5,0 MPa
- **Tvrdoost :**  
70 Shore A
- **Teplotní odolnost :**  
-25 až +60°C
- **Dodávané rozměry:**  
3 mm
- **Dodávané formáty :**  
1.500 x 10.000 mm
- **Poznámka :**

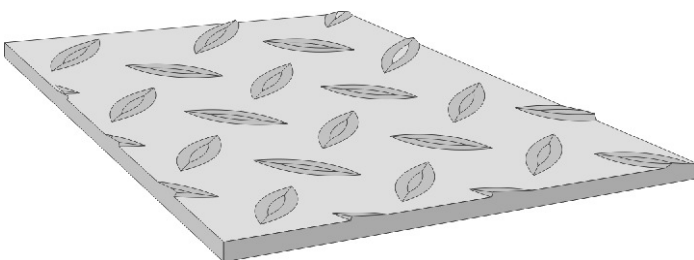

## S 8 ALFA

## Penízková pryž


- **Barva:**  
Černá, šedá, hnědá, zelená,  
modrá a červená
- **Pevnost :**  
5 MPa
- **Tvrdoost :**  
75 Shore A
- **Teplotní odolnost :**  
-30 až +60°C
- **Dodávané rozměry:**  
3 mm
- **Dodávané formáty :**  
1.450 x 10.000 mm  
(1.450 x 15.000 mm )
- **Poznámka :**

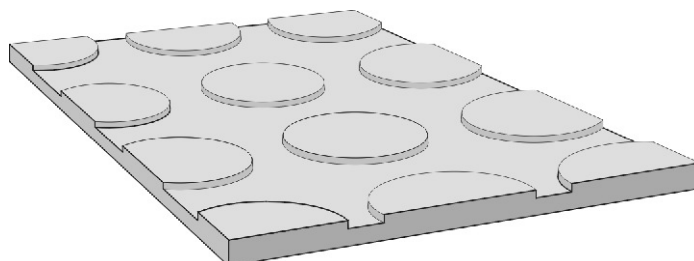

## SERPENTINA


## Rýhovaná pryžová podlahovina

- **Barva:**  
Černá
- **Specifická hmotnost :**  
4,15 kg / m<sup>2</sup>
- **Tvrdoost :**  
70 Shore A
- **Teplotní odolnost :**  
-30 až +70°C
- **Dodávané rozměry:**  
3 mm
- **Dodávané formáty :**  
1.100 x 4.600 mm

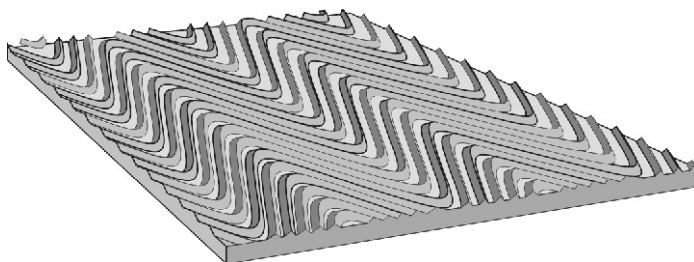


**RISO****Rýhovaná pryžová podlahovina**

- **Barva:**  
Černá
- **Specifická hmotnost :**  
4,15 kg / m<sup>2</sup>
- **Tvrdość :**  
70 Shore A
- **Teplotní odolnost :**  
-30 až +70°C
- **Dodávané rozměry:**  
3 mm
- **Dodávané formáty :**  
1.100 x 4.600 mm

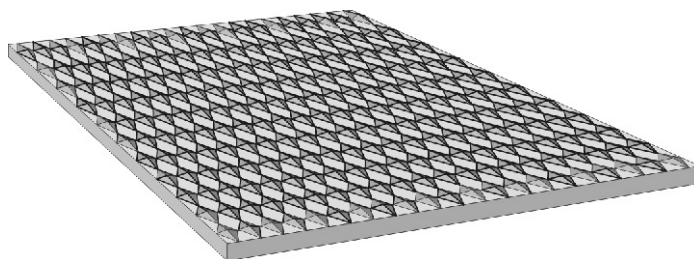**DIAMANT****Rýhovaná pryžová podlahovina**



- **Barva:**  
Černá
- **Specifická hmotnost :**  
4,15 kg / m<sup>2</sup>
- **Tvrdość :**  
70 Shore A
- **Teplotní odolnost :**  
-30 až +70°C
- **Dodávané rozměry:**  
4 mm
- **Dodávané formáty :**  
1.100 x 4.600 mm

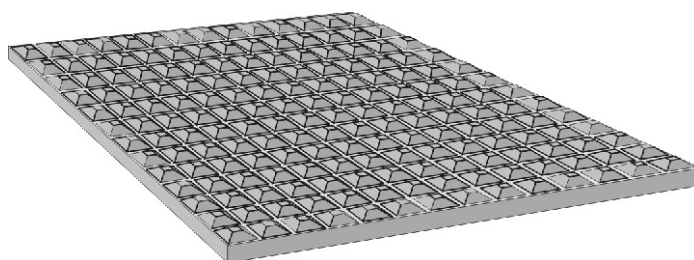

## GM 7 IZOLANT

## Dielektrický koberec



- **Barva:**  
Šedá
- **Pevnost :**  
4,0 MPa
- **Tvrdoost :**  
70 Shore A
- **Teplotní odolnost :**  
-
- **Dodávané rozměry:**  
5 mm
- **Dodávané formáty :**  
1.200 x 10.000 mm
- **Poznámka :**  
Zkušební napětí 30 kV  
dle normy ČSN IEC 61111.

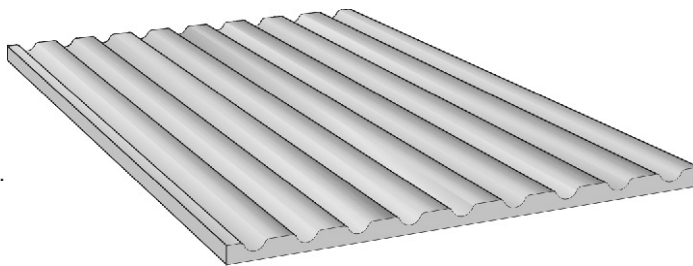

## GM 1 IZOLANT

## Dielektrický koberec


- **Barva:**  
Černá
- **Pevnost :**  
4 MPa
- **Tvrdoost :**  
55 Shore A
- **Teplotní odolnost :**  
-
- **Dodávané rozměry:**  
4,5 mm
- **Dodávané formáty :**  
1.200 x 10.000 mm  
tolerance formátu:  
šíře + / - 50 mm  
délka + / - 1000 mm
- **Poznámka :**  
Zkušební napětí 30 kV  
dle normy ČSN IEC 61111.

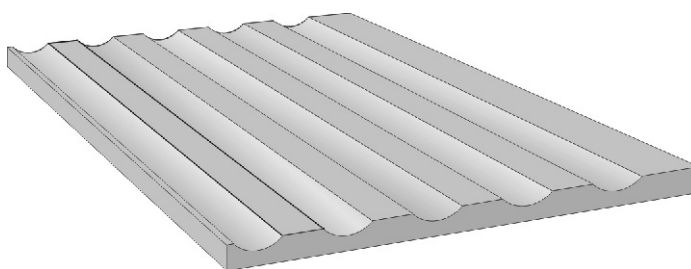

## KARO

## Rýhovaná protiskluzová rohož

- **Barva:**  
Černá
- **Specifická hmotnost :**  
18 kg / m<sup>2</sup>
- **Tvrdoost :**  
80 Shore A
- **Teplotní odolnost :**  
-25 až +80°C
- **Dodávané rozměry:**  
tloušťka rohože - 15 mm
- **Dodávané formáty :**  
1.800 x 1.200
- **Poznámka :**  
Celopryžová rohož vyniká vysokou pevností a houževnatostí. Nejčastěji se používá jako podlahová krytina do vozů na přepravu zvířat.

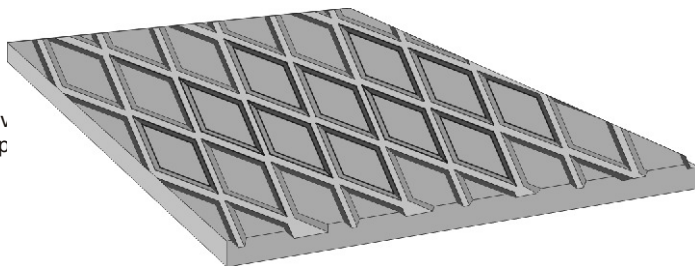

## MASTER

## Protiskluzová rohož

- **Barva:**  
Černá
- **Specifická hmotnost :**  
12,7 kg / m<sup>2</sup>
- **Tvrdoost :**  
65 Shore A
- **Teplotní odolnost :**  
-20 až +70°C
- **Dodávané rozměry:**  
tloušťka rohože - 23 mm
- **Dodávané formáty :**  
400 x 600 mm  
600 x 800 mm  
750 x 1000 mm  
1.000 x 1500 mm
- **Poznámka :**  
Klasické rohožky pro čištění obuvi v civilním i průmyslovém sektoru. Protiskluzová rohož pro obsluhu s a zařízení - stání je pohodlné. nost materiálu snižuje bolest při dlouhodobém stání. Ochrana smeknutí v prostředí s vlhkými podlahami. Ochrana poškození předmětů pokládá podlahu.  
Pro spojování rohoží je možno dodat speciální spojky.

